

# STANDARDI ZA BIKIKLISTIČKU SIGNALIZACIJU



Dalmacija  
-Šibenik **B i k e**

Ožujak, 2017.

[www.bikeandhike.hr](http://www.bikeandhike.hr)

## 1. UVOD

Dokument opisuje standarde biciklističke signalizacije na području Šibensko-kninske županije.


Biciklistička signalizacija biciklistima označava smjer kretanja po biciklističkim stazama, a dopunjava se i biciklističkim kartama i GPS zapisom.

Primarno se to odnosi na smjerokaze tj. table, ali obuhvaća i dopunske table koje se nalaze ispod smjerokaza, a koje opisuju dodatne sadržaje i zanimljivosti na biciklističkim stazama i u njihovoj okolini. Table dolaze u manjoj i većoj dimenziji: manja služi za ambijent izvan urbanih središta, dakle u prirodi, kako bi se činilo čim manje vizualne intervencije u prirodi, dok veća služi uglavnom za urbana središta i prostore gdje postoji veći broj vizualnih informacija i sadržaja, odnosno gdje je vidljivost znaka otežana.

## 2. ZONE I NUMERACIJE STAZA

Kako bi sustav označavanja bio jasan i pregledan, ujedno i čim lakše shvatljiv korisnicima, primijenio se koncept podjele Šibensko-kninske županije na zone. Svaka zona imat će svoj raspon brojeva, koji će u određenom opsegu biti dodijeljeni svakoj lokalnoj turističkoj zajednici.

Ova podjela i sistematika ujedno će olakšati održavanje i poboljšati suradnju među lokalnim turističkim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave.

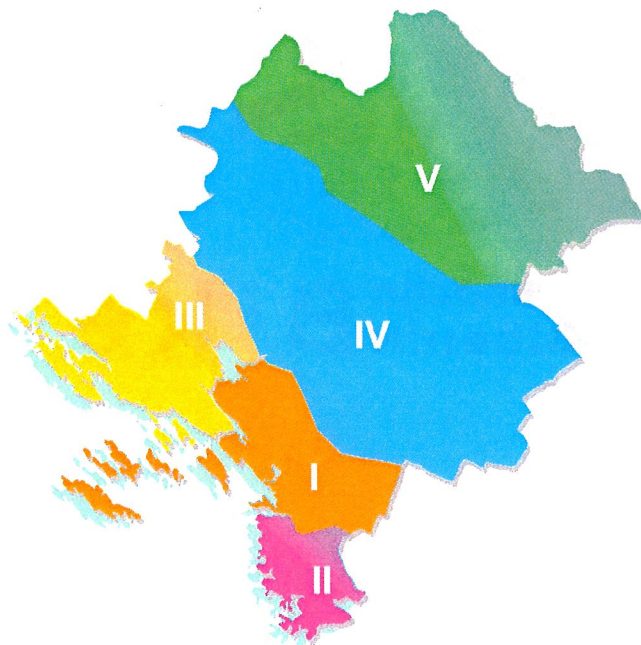

**■ ZONA I: 01-99**

Grad Šibenik; Općina Bilice; mjesto Brodarica s otokom Krapnjom; mjesto Grebaštica; otok Zlarin; otok Žirje;

**■ ZONA II: 101-199**

Općina Primošten; Općina Rogoznica;

**■ ZONA III: 201-299**

Grad Vodice; Općina Tribunj; Općina Pirovac; otok Murter– Općina Tisno, mjesto Jezera, mjesto Betina, Općina Murter; grad Skradin

**■ ZONA IV: 301-399**

Grad Drniš

**■ ZONA V: 401-499**

Grad Knin



## II. Srednje teške staze

Staze su namijenjene srednje iskusnim i spremnim biciklistima, mogu sadržavati umjereno zahtjevne uspone ili spusteve, a podloga ne bi trebala biti previše opasna i riskantna.



■ C:0 M:20 Y:100 K:0  
PANTONE 116 CV  
■ C:0 M:0 Y:0 K:100



## III. Teške staze

Staze ove kategorije namijenjene su primarno iskusnim i spremnim biciklistima, mogu sadržavati teške uspone i spusteve, a jednako tako i zahtjevnu podlogu – kamenje, neravnine, opasne dionice.



■ C:0 M:100 Y:100 K:0  
PANTONE Red 032 CV  
□ C:0 M:0 Y:0 K0





5. PRIKAZ REALNOG IZGLEDA ZNAKA







Znak se uvijek izrađuje jednostrano, na aluminijski lim debljine 2,5 mm, obojan pečenom sivom bojom RAL 7016. Na ploču se aplicira znak, a preko njega se primjenjuje UV zaštita. Tabla se učvršćuje na stup s primjerenim elementima, a može se učvrstiti na drugu podlogu na primjereni način.

Stup je preporučenog promjera 48 mm, cinčan, s čepom.

Znak za smjer uvijek se postavlja na vrh stupa, na visini između 100 i 180 cm, uz eventualno odstupanje ovisno o mjestu ili konfiguraciji terena.

Određena odstupanja moguća su ako se table pričvršćuju na već postojeće stupove ili na neke druge nosače.

Znakovi se postavljaju na mjestima na kojima je nejasan smjer daljnjeg kretanja, primarno račvanja puteva, odvojeci, križanja, ali se stavlja i na dionicama gdje se zadržava smjer ako je potrebna potvrda zadržavanja smjera kretanja (urbana središta tj. dionice s mnoštvom uličica, područja s bujnom vegetacijom, putevi kroz polja ili suhozide i slično).


## 7. DOPUNSKE TABLE

Ispod smjerokaza na vrhu stupa, niže se mogu stavljati dopunske table koje označavaju udaljenost nekog sadržaja ili važnije lokacije na stazi (udaljenost od naselja, udaljenost od određene znamenitosti i slično).

### I. SHEMATSKI PRIKAZ



## II. VIZUALIZACIJA

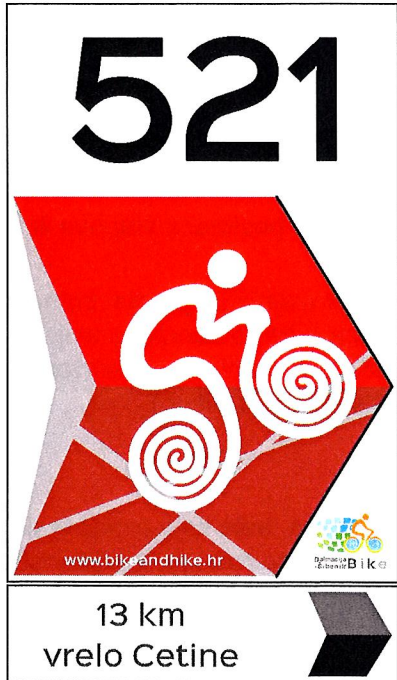

## 8. VIZUALIZACIJA TABLI U PROSTORU







Izrađivač: TURISTIČKA ZAJEDNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE

Fra Nikole Ružića bb

Šibenik

Urednik: Željana Šikić, direktorica

Dizajn i grafičko oblikovanje : Antonio Šunjerga dipl. dizajner



